


Wie verschicke ich SMS Kurznachrichten mit der WLL550 Pro?

Eine Möglichkeit um SMS Kurznachrichten mit der *WLL550 Pro* senden und empfangen zu können ist, auf einem über Netzwerk angebenen Rechner den Kuhnt SMS Messenger '*SMS Center**' zu installieren. Damit das '*SMS Center*' wiederum zusammen mit der *WLL550 Pro* funktioniert, muss für das Gerät die Funktionalität für sowohl das '*SMS Center*' als auch den '*SMS API*' freigeschaltet sein.

Wichtig bei der Konfiguration des '*SMS API*' ist, dass '*SMS API multiple channels*' aktiviert wird. Die Standard Telnet-Port Nummer ist **23**, es kann aber auch jeder andere freie Port Nummer verwendet werden.


Beispiel:

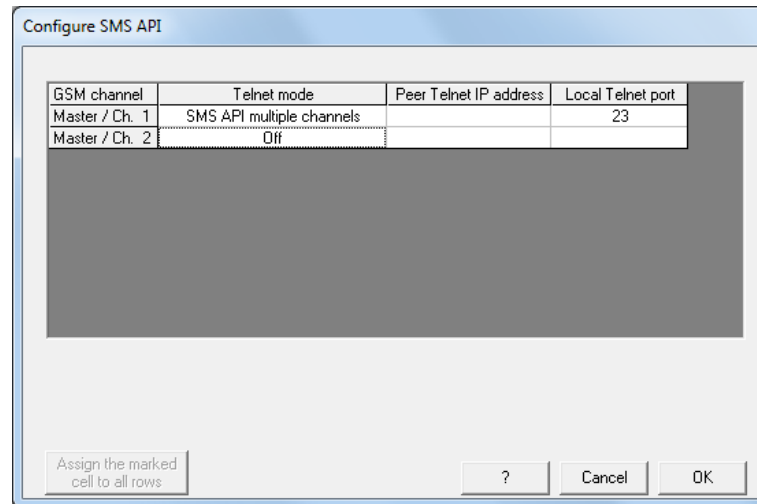

Beim '*SMS Center*' der Rechnerseite wird in den '*Options*' die IP der *WLL550 Pro* und der Dienst '*SMS API Multiple channel*' eingetragen. Die Portnummern von '*SMS API*' in der *WLL550 Pro* und '*SMS Center*' auf dem Rechner müssen übereinstimmen.

Hinweis! Firmwareversionen REV 3.19 ist hier Voraussetzung. Anderenfalls kann nur der 'Channel 2' verwendet, da Telnet in diesem Fall weder vom UMTS- noch LTE- Funkmodul unterstützt wird, d.h. bei 'Channel 1' SMS Senden und Empfangen unbedingt deaktivieren!

Beispiel:

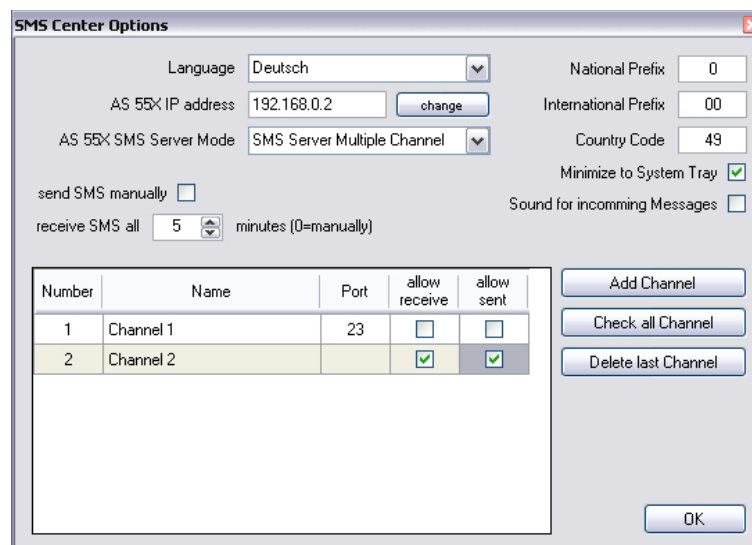

* '*SMS Center*' ist nicht kompatibel mit 64bit Varianten von Windows7/8 etc.